


智能 200 万 TF 卡存储 53 模块 TD53S36

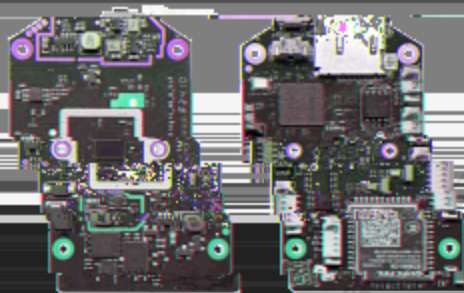

序	规格指标	TD53S36 WiFi 小球机 智能 200 万 53 模块
1	系统结构	嵌入式 Linux 单核 32 位, 100% 纯国产, 看门狗, 40MB FLASH/20MB 内存 DDR
2	图像输入	1 路 200 万像素, 支持 1/3" 和 1/4" 镜头, 支持 1080P/720P/480P 分辨率, 支持 1/30~1/2500 帧率, 支持 1/30~1/2500 帧率, 支持 1/30~1/2500 帧率
3	图像输出	3 路 H.264/H.265 流媒体输出, 支持 1080P/720P/480P 分辨率, 支持 1/30~1/2500 帧率
4	音频接口	1 路输入, 支持麦克或拾音器输入, 1 路输出, 自带功放, 推荐喇叭 16Ω/0.5W
5	图像输出	三路 H.264/H.265 流媒体输出, 支持 1080P/720P/480P 分辨率, 支持 1/30~1/2500 帧率 子码流: 640×360, 352×288
6	音频接口	1 路输入, 支持麦克或拾音器输入, 1 路输出, 自带功放, 推荐喇叭 16Ω/0.5W
7	音频处理	G.711 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应, 8KV 抗静电能力
9	TF 接口	1 个 TF 存储接口, 支持 TF 卡读写, 最大支持 512G
10	4G	支持全网通
11	Reset	支持复位按钮, 支持复位键
12	红外接口	集成红外发射管, 支持红外, 红外发射管

13	电源	DC12V-2A 电源
14	尺寸与重量	68×58mm 单面
15	工作环境	-20℃~+55℃
16	网络协议	支持 FTP, TCP, ...
17	手机监控	支持手机监控
18	电源	DC12V-2A 电源
19	尺寸与重量	68×58mm 单面
20	工作环境	-20℃~+55℃

13	电源	DC12V-2A 电源
14	尺寸与重量	68×58mm 单面
15	工作环境	-20℃~+55℃
16	网络协议	支持 FTP, TCP, ...
17	手机监控	支持手机监控
18	电源	DC12V-2A 电源
19	尺寸与重量	68×58mm 单面
20	工作环境	-20℃~+55℃

1920, 400 万≈2688×1512 或 2560×1440, 600 万≈2048×1536 或 2048×1520 或 2304
×1280, 130 万≈1280×800, 160 万≈1280×920, ...

备注: 600 万≈2592×1944 或 2592×1920
×1296, 200 万≈1920×1080 或 1600